

ARDEX GPS™

Capa ultrafina y parche general

Ideal para aplicar capas ultrafinas antes de la instalación del piso. Endurece rápidamente sin retraerse.

Se puede instalar sobre: superficies interiores de concreto, madera, cerámica, y asfalto en interiores y otros residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto; se puede utilizar sobre losetas de compuesto de vinil (VCT) y como un relleno con relieve para piso vinílico en rollo de uso residencial

Características principales

- A base de cemento pórtland
- Para aplicar con llana
- Uso en interiores
- Se puede usar como un nivelador de relieve

Instalación


- **Presentación:** 11,34 kg (25 lb)
- **Rendimiento:** De 700 a 800 pies² aprox. (de 65 a 74 m²) en una capa ultrafina
- **Espesor:** Espesores ultra finos hasta 1/2" (12 mm)
- **Tiempo de empleo:** 15 minutos
- **Proporción de mezcla para el nivelador con relieve:**
 - 2 cuartos de galón (1,9 litros) de ARDEX E 25 y 3 cuartos de galón (2,8 litros) de agua por bolsa
- **Tránsito peatonal:** 30 minutos
- **Instale los recubrimientos de piso:** de 1 a 2 horas

Desempeño

- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente) :** 4000 psi (281 kg/cm²) en 28 días
- **COV (VOC):** 0



ARDEX Choice Contractor™
E.F. Marburger - Fishers, IN

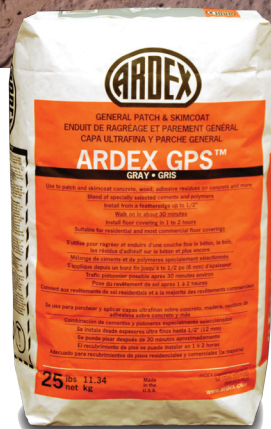

PREPARACIÓN DEL
SUBSTRATO



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF205S 11/14