

ARDEX K 301™


Acabado autonivelante para exteriores

ARDEX K 301™ es un acabado y piso base autonivelante a base de cemento portland para agilizar el recubrimiento y alisado de concreto. ARDEX K 301 se puede sellar para crear un acabado de concreto.

Se puede instalar sobre: concreto, loseta porosa y ciertas superficies no porosas en grado sobre y bajo rasantes o al nivel de la tierra

Características principales

- Interior y exterior
- Acabado y base
- Apto para usar en áreas húmedas
- Se puede instalar como base debajo de los SISTEMAS ARDEX MC™ para control de humedad
- Se puede verter y bombear
- Se mezcla sólo con agua

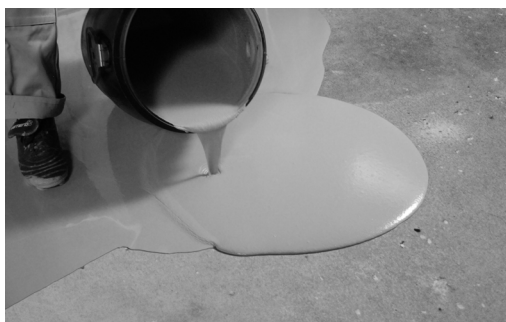


Instalación

- **Recomendaciones generales para la imprimación:** ARDEX EP 2000™ con capa de arena
- **Presentación:** 50 lb. (22,7 kg)
- **Rendimiento:** 23 pies² por bolsa en 1/4" de espesor (2,1 m² por bolsa a 6 mm de espesor)
- **Espesor:**
 - Sin agregado: de 1/4" a 3/4" (de 6 mm a 19 mm)
 - Agregado: hasta 2" (5 cm)
- **Tiempo de fluidez:** 10 minutos
- **Apto para el tránsito peatonal:** 2 a 3 horas
- **Sellador a base de agua:** 24 horas

Desempeño

- **Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):** 4,300 psi (301 kg/cm²) en 28 días
- **Resistencia flexional (ASTM C348):** 1,000 psi (70 kg/cm²) en 28 días
- **VOC (COV):** 0

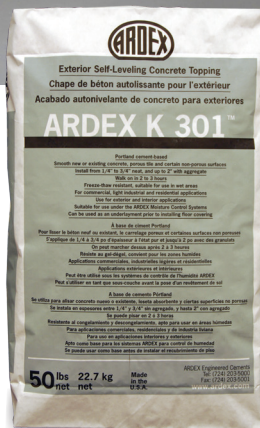

SISTEMAS DE INGENIERÍA PARA LA REPARACIÓN DEL CONCRETO



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF 136S 3/15