

# ARDEX V 1000™

## Base autonivelante

Seca en 24 horas o menos para la mayoría de los recubrimientos de pisos

Se instala de 6 mm a 3 cm (1/4" a 1 1/4")

Rendimiento = 2,3 m<sup>2</sup> en 6 mm (25 ft<sup>2</sup> en 1/4")


Resistencia compresiva = 308 kg/cm<sup>2</sup> (4400 psi)

Se puede bombear



**systemONE™**

Para la documentación técnica completa, por favor ver la hoja técnica disponible en [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

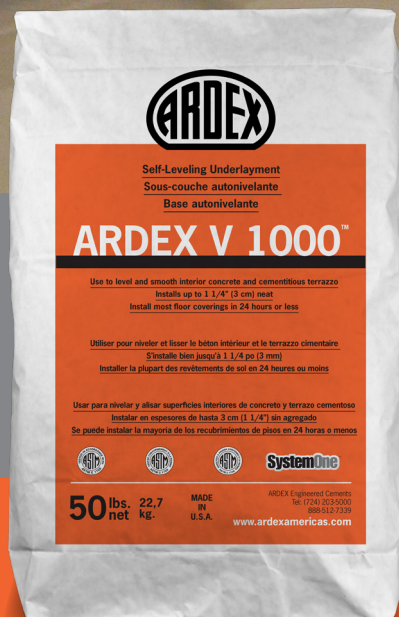

ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)